

Kabel Aktoren

Art.-Nr.: 3410, Typ: AK-OE-5M-SC

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Zum Anschluss von Aktoren über 24 V DC (maximalen Ausgangsstrom der Steuerungseinheiten beachten), 4 - 20 mA oder 0 - 10 V Steuersignale an SENECT Steuerungseinheiten.

Sicherheitshinweise:

Achten Sie auf eine saubere Verlegung der Kabel und dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Der Anschluss muss gemäß der Angaben der Hersteller des anzuschließenden Gerätes erfolgen.



Kabel-Belegung:


Pin 1 (braun):	Ausgang: 4-20 mA
Pin 2 (weiß):	Ausgang: 0 - 10 V
Pin 3 (blau):	Eingang: analog (0-10 V, 4-20 mA)
Pin 4 (schwarz):	Ausgang: +24 V DC
Pin 5 (grau oder gelb/grün):	GND

Technische Details:


Mantelmaterial:	PUR
Steckermaterial:	PU, PUR, Nylon
Pin-Material:	Kupfer, vergoldet
Aderquerschnitt:	5 x 22 AWG (0,34 mm ²)
Außendurchmesser:	5 mm
Temperatur-Bereich:	0°C bis +40°C
Schutzklasse:	IP68 (1 m für 24 h)

Anschluss-Beispiele:

Anschluss 24 V DC Verbraucher (z.B. Futterautomat)

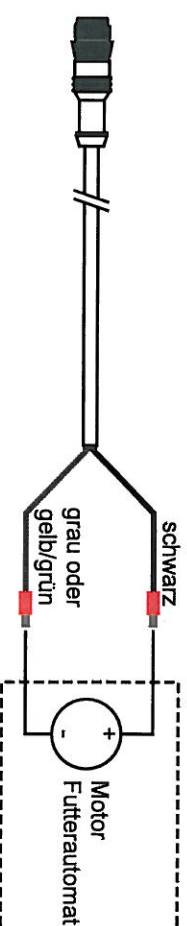

Anschluss 4 - 20 mA gesteuerter Geräte (z.B. Frequenzzumrichter, Pumpe)

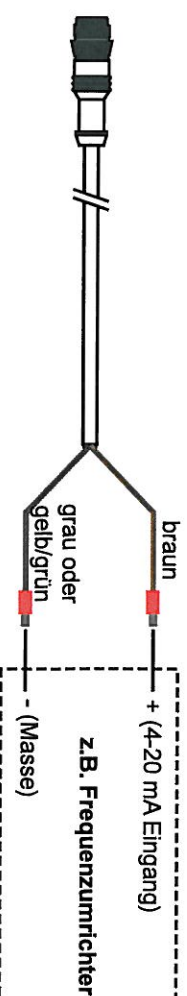

Anschluss 0 - 10 V gesteuerter Geräte (z.B. Frequenzzumrichter, Pumpe)

